


NK28/20

01

03

04

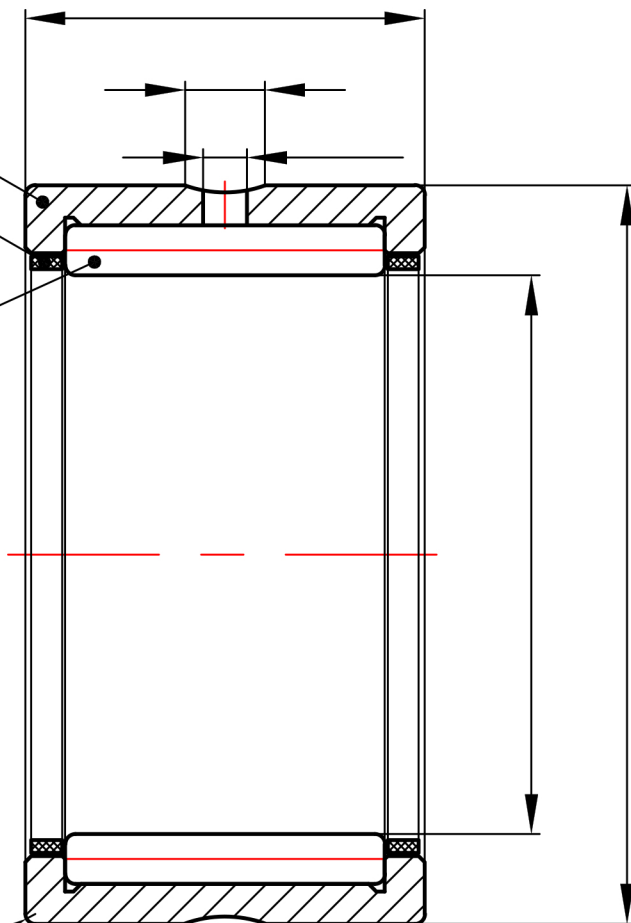

技术要求:

内孔用 $\phi 28^{+0.033}_{+0.02}$ 塞规检查

旋转灵活, 无阻滞感

未注倒角为倒钝角

不得有毛刺飞边

外表美观, 无锈蚀, 无磕碰伤

无残磁

04	滚 针	22	Gcr15	60-64HRC	Gcr15										
03	保持架	1	ST12												
01	外 圈	1	Gcr15	58-62HRC											
序 号	名 称	数 量	材 质	硬 度							实体套圈				
设 计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)										
	张 舰	19.7.6				阶 段 标 记			重 量		比 例				
											3： 1				
审 核						共 2 张 第 1 页					NK28/20				
工 艺			批 准												